THETFORD Corporation
Bravura

P.O. Box 1285
Ann Arbor, MI 48106


www.thetford.com

Part No. **31113**

Made in the U.S.A.

Water Module

Kit Contents: K1



New	Ref	Description
K1	A	Water Module / Screws (2x)
NI	B	Water Supply Line
NI	C	Hairpin Clip
NI	D	Water Nozzle Tube
NI	E	Left Link
NI	Not Included	

Tools Needed:

- Phillips Screwdriver

CAUTION Wear protective gloves and eye wear when you touch material that has been in contact with human waste.

Disinfect your tools and work surface after you complete this replacement procedure.

NOTICE REDUCE HOLDING TANK ODOR: Rinse the toilet with water, drain the holding tank, and add Thetford Holding Tank Deodorant.

Replace Part

1. Turn off RV water supply per RV Owner's Manual.
2. Pull straight up to remove existing Seat & Cover Assembly.
3. Disconnect **B** (Fig. A).
4. Slip off **C** on right side of crank arm (Fig. B).
5. Remove two screws at top of **A1**(2x) (Fig. C).
6. Slide **A** back toward wall, out of cradle and off (Fig. D).
7. Slide **E** (left) off - it will fall. (Fig. D).
8. Hold **D** (Fig. D) and twist **A** to separate. Discard **A**.
9. Connect **D** to **K1** (new part).
10. Attach **E**.
11. Slide **K1** into cradle. Be sure tongue fits into slot, and screw slots line up.
12. Replace **A1**(2x). Tighten.
13. Replace **C**.
14. Reconnect **B**.
15. Turn on RV water supply. Check for leaks at back of toilet.
16. Flush test toilet.
17. Replace Seat & Cover Assembly to toilet.

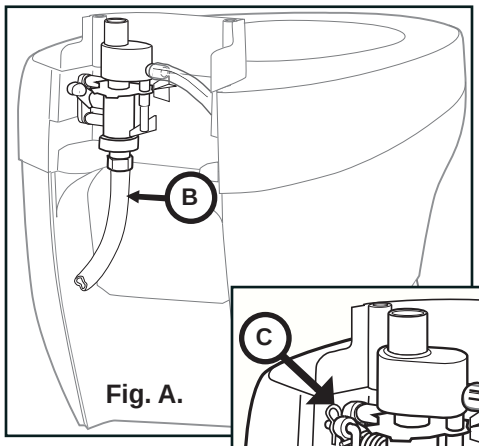


Fig. A.

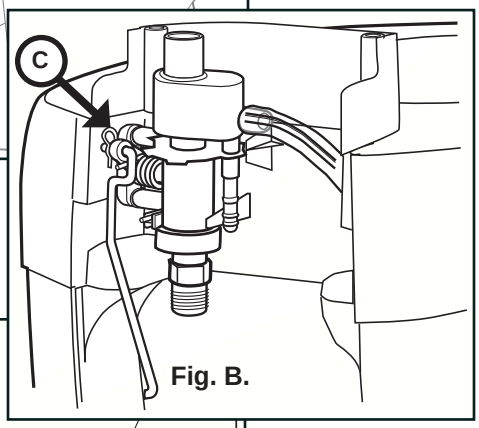


Fig. B.

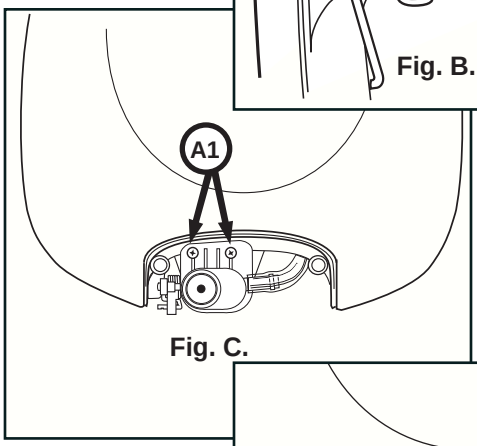


Fig. C.

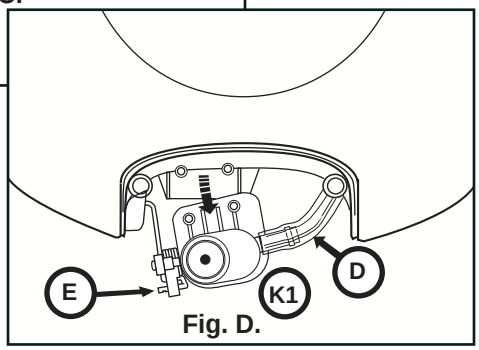


Fig. D.

Questions? 1-800-543-1219

caravansplus. Products & support for this manual Shop Now

MANUAL COMPANION PAGE

Products related to this Thetford Bravura Water Module Replacement Instructions

Useful CaravansPlus links for parts, accessories, guides and support.

Shop over 8,000 caravan accessories.

Find related products, replacement parts and practical help from CaravansPlus.

- 8,000+ products
- Specialist support

Related product



Water Module Assembly - Suits Thetford Bravura Permanent Toilets

T31113 - Replacement fresh-water inlet and valve assembly for Thetford Aqua-Magic Bravura permanent toilets. This is...more info.

View item

Helpful links

Thetford Bravura Spare Parts
Shop category



Appliances & Parts
Shop category




Towing & Car Accessories
Shop category



RV Accessories
Shop category



Awnings, Screens & Mats
Shop category



Search Products
Find parts



Guides & Articles
Helpful info



Contact Support
Ask us

THETFORD Corporation
Bravura
P.O. Box 1285
Ann Arbor, MI 48106
www.thetford.com

N° de pièce
Pieza n.°
31113
Fabriqué aux É.-U.
Hecho en EE. UU.

Module d'eau

Contenu de l'ensemble : K1
Reportez-vous aux Fig. A à D.

Nouvelle pièce	Réf.	Description
K1	A	Module d'eau / Vis (2x)
NI	B	Conduite d'arrivée d'eau
NI	C	Attache à ressort
NI	D	Tube d'embout
NI	E	Lien de gauche
NI	Non inclus	

Outils requis :
- Tournevis cruciforme

ATTENTION Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous touchez à du matériel ayant été en contact avec des déchets humains.

Désinfectez vos outils et votre surface de travail une fois cette procédure de remplacement terminée.

AVIS POUR RÉDUIRE L'ODEUR DU RÉSERVOIR D'EAUX USÉES : Rincer la toilette avec de l'eau, vider le réservoir et ajouter le désodorisant de réservoir d'eaux usées Thetford.

Remplacement de la pièce
1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau du VR conformément au Manuel du propriétaire.
2. Tirez l'ensemble de siège et de couvercle vers le haut pour l'enlever.
3. Débranchez **B** (Fig. A).
4. Glissez **C** vers la droite hors du levier (Fig. B).
5. Enlevez A1 (2x) (Fig. C).
6. Glissez **A** vers le mur, hors du support (Fig. D).
7. Glissez **E** (lien de gauche) pour l'enlever; la pièce tombera. (Fig. D).
8. Maintenez **D** (Fig. D) et tordez **A** pour le séparer. Jetez **A**.
9. Rebranchez **D** sur **K1** (nouvelle pièce).
10. Fixez **E**.
11. Glissez **K1** dans son support. Assurez-vous que les tenons s'insèrent dans les fentes et visez les deux fentes alignées.
12. Reposez A1 (2x). Serrez.
13. Replacez **C**.
14. Rebranchez **B**.
15. Réouvrez l'arrivée d'eau du VR. Vérifiez l'absence de fuites à l'arrière de la toilette.
16. Essayez la chasse d'eau.
17. Replacez l'ensemble de siège et de couvercle sur la toilette.

Módulo de agua

Contenido del juego K1
Consulte las Figs. 1 a 4.

Pieza nueva	Ref.	Descripción
K1	A	Módulo de agua/tornillos (2x)
NI	B	Tubo de suministro de agua
NI	C	Clip de horquilla
NI	D	Tubo de boquilla para agua
NI	E	Eslabón izquierdo
NI	No se incluye	

Herramientas necesarias:
- Destornillador Phillips

ATENCIÓN Lleve puestos gafas y guantes protectores al tocar materiales que hayan estado en contacto con desechos humanos.

Desinfecte las herramientas y la superficie de trabajo tras finalizar el procedimiento de reemplazo.

AVISO PARA REDUCIR EL OLOR DEL TANQUE DE RETENCIÓN: Enjuague el inodoro con agua, vacíe el tanque de retención y añada desodorante de tanques de retención Thetford.

Cambiar la pieza
1. Cerrar el suministro de agua del vehículo de recreo (según las instrucciones del manual del vehículo).
2. Sacar el conjunto existente de asiento y tapa halándolo directamente hacia arriba.
3. Desconectar **B** (Fig. A).
4. Retirar **C** en el lado derecho del brazo de la manivela (Fig. B).
5. Sacar A1 (2x) (Fig. C).
6. Sacar **A** de la base deslizándolo hacia atrás (hacia la pared) (Fig. D).
7. Deslizar y sacar **E** izquierdo; se caerá (Fig. D).
8. Sujetar **D** (Fig. D) y girar **A** para separarlos. Desechar **A**.
9. Conectar **D** con **K1** (pieza nueva).
10. Conectar **E**.
11. Deslizar **K1** hacia dentro de la base. Debe comprobarse que la lengüeta encaje en la ranura y que las ranuras de los tornillos estén alineadas.
12. Volver a poner **A1** (2x).
13. Volver a poner **C**.
14. Reconectar **B**.
15. Abrir el suministro del agua del vehículo de recreo. Comprobar que no haya fugas en la parte posterior del inodoro.
16. Hacer una descarga de prueba del inodoro.
17. Volver a instalar el conjunto de tapa y asiento.

Des questions?/¿Preguntas? 1-800-543-1219